


VIEW A

A
P1

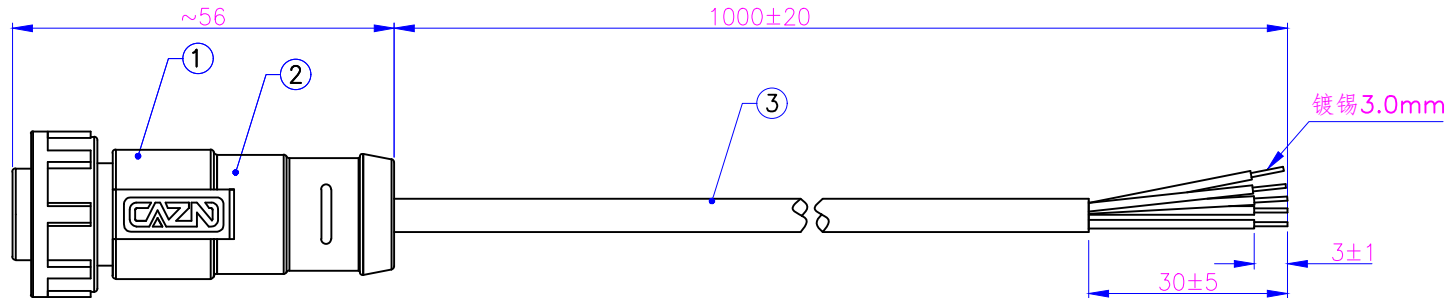

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-309	E13直头外模	E13 直头成型外模, 公母共用

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/DC
额定电流	10A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment

接线定义

P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	
5	Gray 灰	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	UL2464 22AWG*5C (17/0.16TS) 内芯PVC OD:1.3 外被黑色半亮面PVC OD:5.4 (棕 白 蓝 黑 灰), 料号: SD-140326-011 (M12 5芯非屏蔽PVC 线缆) (5C22-005)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 卡扣式孔型插头半成品 5芯: 2CA2-E13P-BA-S5	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	
	CHK	
	APVD	
N/A	TITLE	E13B-S5-MWA-1PV
 THIRD ANGLE	UNIT	REV
	MM	A
SIZE	SHEET	PART NO
A4	1 OF 1	3CZ-E13P-BA-S5-1M-PVC
		DRAWING NO
		C130403-00096

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	 RoHS
料号		2024-03-18	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4		