
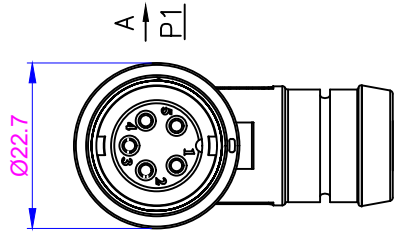



1 2 3 4 5 6

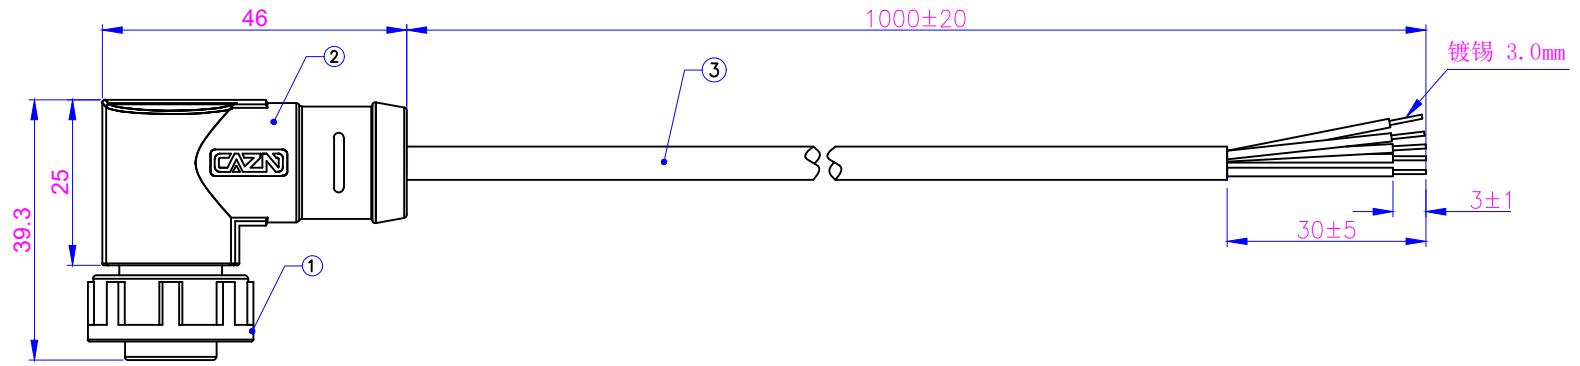

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-311	E13弯头90度外模	E13 弯头90度成型外模, 公母共用

生产注意事项	

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/DC
额定电流	10A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment		
接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	
5	Gray 灰	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 22AWG*5C(17/0.16TS)内芯PVC OD:1.3 外被黑色半亮面PVC OD:5.4 (棕 白 蓝 黑 灰), 料号: SD-140326-011(M12 5芯非屏蔽PVC 线缆) (5C22-005)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 卡扣式孔型插头半成品 5芯: 2CA2-E13P-BA-S5	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification		
N/A	DWN			
	CHK			
	APVD	TITLE E13B-S5-MWD-1PV		
THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO 3CZ-E13P-BD-S5-1M-PVC	
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130403-00106	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格						业务确认
客户	图号	日期	制图	审核		RoHS
料号		2024-03-18	胡俊明			
品名		单位: mm	Size:A4			