



芯位排布




2P




3P



4P



5P



6P

芯数

2

3

4

5

6

额定电压

125V

125V

60V

60V

60V

额定电流

5V

5V

2V

2V



2V

防水等级

IP67/IP68

使用温度

-45~105°C

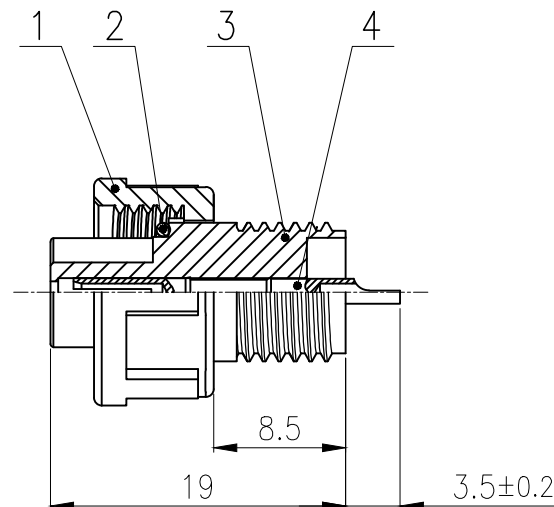


E系列 插针:

2~3P: E系列 1.0焊线式母针短针

4~6P: E系列 0.8焊线式母针短针

4	E系列 焊线式母针短针	黄铜	镀金	pc	2~6
3	E7 孔型插头外壳	尼龙	/	pc	1
2	E7 插头胶芯0型防水圈 $\phi 8 \times \phi 6 \times 1$	橡胶	/	pc	1
1	E7 螺纹式连接螺帽	尼龙	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
≤ 10	± 0.1
$< 10 \sim \leq 20$	± 0.2
$< 20 \sim \leq 50$	± 0.5
Angle	$\pm 3^\circ$



THIRD ANGLE

DWN	DATE
L.L	2022.11.15
CHK	DATE
APVD	DATE
UNIT	REV
MM	A
SIZE	SHEET
A4	1 OF 1

CAZN 正成

TITLE E7 螺纹式孔型插头半成品

PART NO
DRAWING NO E7P-TA1-Sx