
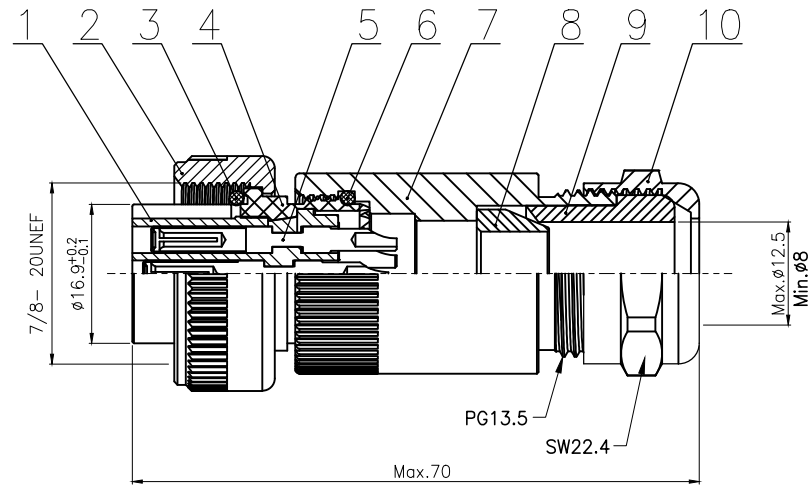



1	2		3			4	5		6				
No.	Specification		Material	Treat	Unit	Q'ty	No.	Specification		Material	Treat	Unit	Q'ty
1	7芯母头胶芯		硅胶	/	pc	1	6	主体O型密封圈 $\phi 20 \times \phi 16 \times 2$		橡胶	/	pc	1
2	连接螺帽		铝	镀镍	pc	7	7	主体外壳		铝	镀镍	pc	1
3	防水O型圈 $\phi 16 \times \phi 12 \times 2$		橡胶	/	pc	1	8	屏蔽环		黄铜	镀镍	pc	1
4	胶芯外壳		铝	镀镍	pc	1	9	护线套		尼龙	/	pc	1
5	1.58焊线式母针		黄铜	镀银	pc	1	10	尾线紧锁螺母		铝	镀镍	pc	1



主要参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铝, 镀镍
接线方式:	焊线	接触体材料:	铜, 镀银
插拔周期:	≥500	绝缘体材料:	硅胶, 灰色
温度范围:	-40°C ~ +80°C	密封材料:	橡胶, 黑色
电缆出口直径:	8.0~12.5mm		
导线截面积:	Max.1.5mm ² /AWG 16		
电气参数			
额定电压:	250V AC/DC		
额定电流:	10A		
接触电阻:	≤3 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
污染等级:	3		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN W.M	DATE 2023.4.18	CAZN 正成
	CHK	DATE	
	APVD	DATE	TITLE 七芯比例阀金属孔型插头
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C14G-A-S7