





A
P2

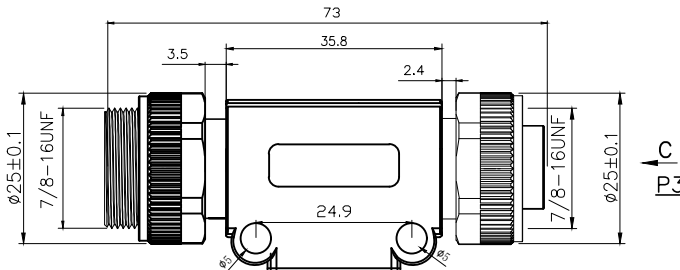

C
P3



接点图

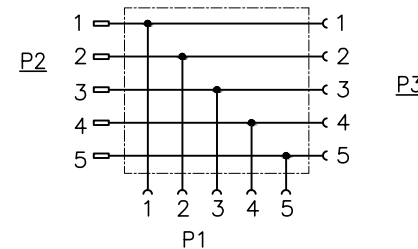


VIEW A



VIEW B



VIEW B



VIEW C

生产注意事项

插头技术要求

Wire Diagram
接线定义

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-25°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥100
额定电压	60V AC/DC
额定电流	4A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

P1	Wire Color 线的颜色	P2	P3
1	Brown 棕	1	1
2	White 白	2	2
3	Blue 蓝	3	3
4	Black 黑	4	4
5	Grey 灰	5	5

产品电气参数测试要

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

4	包胶成型 黑色PVC	pc	1
3	UL1007 22AWG L=28MM 一端5MM半剥留胶, 一端3MM上锡 (具体颜色见接线定义)	pc	5
2	7/8针型转孔型插头半成品5芯, 7/8" 焊线式3、4、5芯T型专用一体针 OD:2.0 T-122, 用于T型成型用: 2CA4-7/8-SF-P/S5-T	pc	1
1	M12孔型带倒角插头半成品 5芯:2CA1-M12-CSF-S5	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty


深圳市正成电气有限公司
受控文件

CAZN 正成

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	RoHS
料号		2022-04-27	李平		
品名		单位: mm	Size:A4		



THIRD ANGLE

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	TITLE 7/8-T-PS5/M12-CSF-S5
	CHK	
	APVD	
UNIT MM	REV A	PART NO
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 3CA1-7/8-T-PS5/M12-CSF-S5