
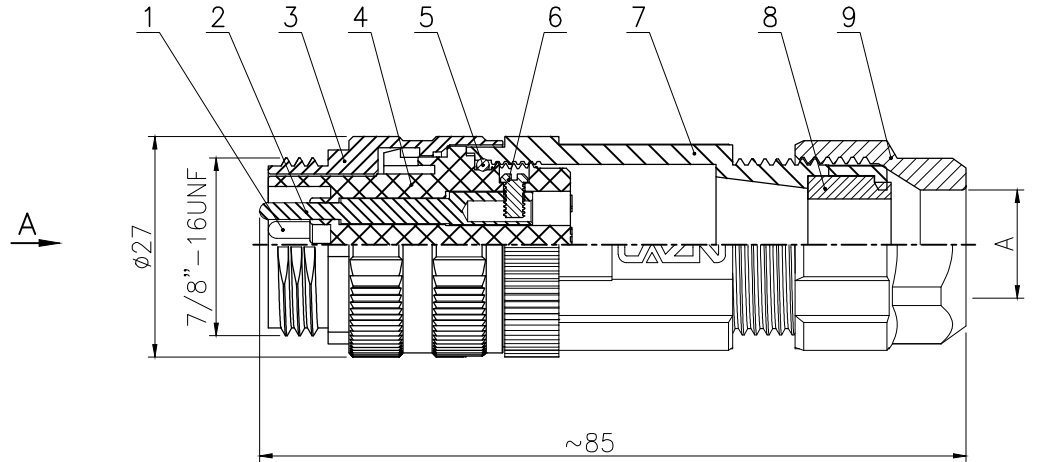




1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty	No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
1	7/8" 2.0 锁线式马蹄公针	黄铜	镀金	pc	4	6	7/8"锁线螺钉	铁	蓝锌	pc	5
2	7/8" 2.0 锁线式马蹄公针 接地针	黄铜	镀金	pc	1	7	7/8" 组装式主体套管	尼龙	/	pc	1
3	7/8" 组装式公头连接外壳	锌合金	镀镍	pc	1	8	防水硅胶塞	硅胶	/	pc	1
4	7/8" 组装式公胶芯 5芯	尼龙	/	pc	1	9	锁紧螺帽	尼龙	/	pc	1
5	主体防水O型圈 $\phi 20 \times \phi 16 \times 2$	橡胶	/	pc	1						



A 出线口尺寸:

PG13.5 (10~12mm)
PG9 (6~8mm)

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	尼龙, 黑色
接线方式:	螺钉锁紧	接触体材料:	磷铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔次数:	≥500		
额定电压:	300V AC/DC		
额定电流:	9A		
接触电阻:	≤3 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1'	DWN	DATE	CAZN 正成
	W.M	2022.9.16	
		CHK	DATE
	APVD	DATE	TITLE 7/8" 直式针型塑胶组装式插头 5芯
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	780003-05A000000
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	7/8P-A-P5	