





Rev.	Change Description	ECN #	Date

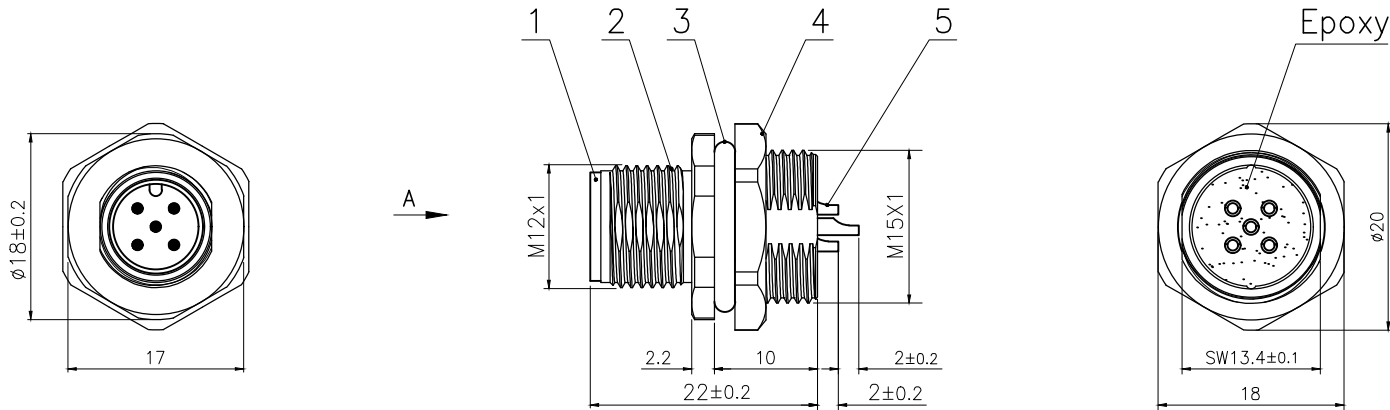

VIEW A



面板开孔尺寸



5	M12 1.0 焊线式公针	黄铜	镀金	pc	5
4	六角螺母M15×1 单边倒角	尼龙	/	pc	1
3	M12 法兰座外壳专用O型圈 $\phi 16 \times 2$	橡胶	/	pc	1
2	M12 板前安装插座公头塑料外壳	尼龙	/	pc	1
1	M12 常规公胶芯 5芯	尼龙	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	尼龙, 黑色
接线方式:	焊线	接触体材料:	黄铜, 镀金
编码:	A	绝缘体材料:	尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥ 500		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	4A		
接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$		
绝缘电阻:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	DATE		
	L.L	2022.08.15		
$\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^\circ$	CHK	DATE		
	APVD	DATE	TITLE	M12 塑胶板前安装针型插座 5芯
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO	120051-05A000000
	MM	A		
	SIZE	SHEET	DRAWING NO	M12P-B-P5
	A4	1 OF 1		