Rev.	Change Description	ECN #	Date

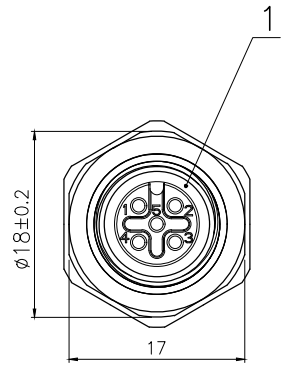

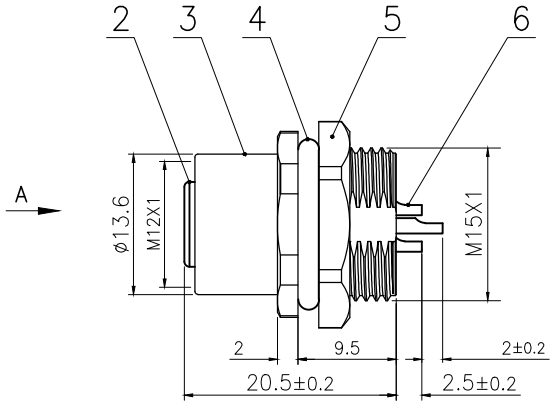

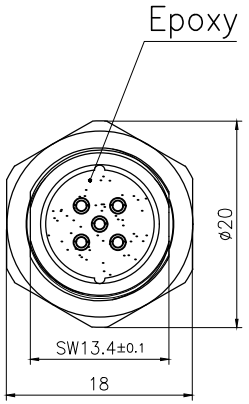



VIEW A

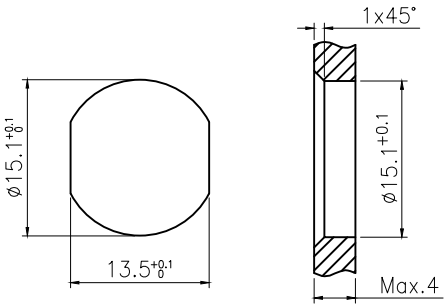

面板开孔尺寸

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	尼龙，黑色
接线方式:	焊线	接触体材料:	磷铜，镀金
编　　码:	A	绝缘体材料:	尼龙，黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶，黑色
温度范围:	−40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	4A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
6	M12 1.0 焊线式母针	磷铜	镀金	pc	5
5	六角螺母M15×1 单边倒角	尼龙	/	pc	1
4	M12 法兰座外壳专用O型圈 ø16×2	橡胶	/	pc	1
3	M12 板前安装插座母头塑料外壳	尼龙	/	pc	1
2	M12 常规母胶芯 5芯 带倒角	尼龙	/	pc	1
1	M12 母头胶芯O型圈 ø9×ø6×1.5	橡胶	/	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN	DATE	CAZN 正成
≤10	±0.1	L.L	2022.08.15	
<10~≤20	±0.2	CHK	DATE	
<20~≤50	±0.5	APVD	DATE	TITLE: M12 塑胶板前安装孔型插座 5芯
Angle	±1°	UNIT: MM	REV: A	PART NO: 120055-05A000000
THIRD ANGLE		SIZE: A4	SHEET: 1 OF 1	DRAWING NO: M12P-B-S5