




No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty	No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
1	M12 组装式针型胶芯	尼龙	/	pc	1	9	主体上盖	锌合金	镀镍	pc	1
2	M12 连接螺钉	黄铜	镀镍	pc	1	10	主体防水密封圈	橡胶	/	pc	1
3	波形垫片	不锈钢	/	pc	1	11	屏蔽环	黄铜	镀镍	pc	1
4	主体连接螺帽	黄铜	镀镍	pc	1	12	屏蔽环防水O型密封圈	橡胶	/	pc	1
5	防水密封O型圈	橡胶	镀镍	pc	1	13	防水胶塞	硅胶	/	pc	1
6	M12 组装式主体	锌合金	镀镍	pc	1	14	锁线尾爪	尼龙	/	pc	1
7	M12 螺钉锁紧式公针	黄铜	镀金	pc	2~8	15	锁线螺母	黄铜	镀镍	pc	1
8	锁线螺钉	黄铜	镀镍	pc	2~8						

芯位排布

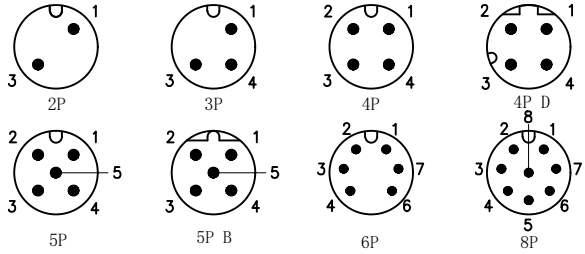


技术参数

连接方式: 螺纹连接  
 接线方式: 螺钉锁紧  
 污染等级: 3  
 温度范围: -20°C ~ +80°C  
 防护等级: IP67  
 插拔周期: ≥500

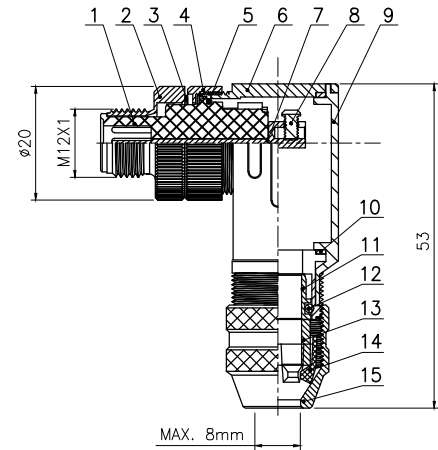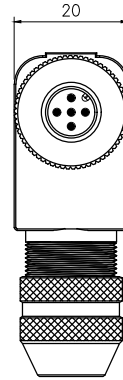

芯数	2	3	4	4D	5	5B	6	8
额定电流/电压	4A/250V	4A/250V	4A/250V	4A/250V	4A/60V	4A/60V	2A/30V	2A/30V
额定脉冲电压	2500V	2500V	2500V	2500V	1500V	1500V	800V	800V
绝缘电阻 (MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
接触电阻 (mΩ)	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5

GENERAL TOLERANCE  
 (UNLESS SPECIFIED)  
 ≤10 ±0.1  
 <10~≤20 ±0.2  
 <20~≤50 ±0.5  
 Angle ±1°



DWN	DATE
W.M	2022.8.22
CHK	DATE
APVD	DATE
UNIT	REV
MM	A
SIZE	SHEET
A4	1 OF 1

**CAZN 正成**

TITLE  
M12弯头金属A型针式PG9插头

PART NO  
DRAWING NO  
M12G-xD-P-PG9