No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	M623铆压式公针直针镀金	pc	6~17	8	M623屏蔽压线盖,铜外壳	pc	1
2	氟橡胶Φ23*Φ20*1.5绿色	pc	1	9	硅橡胶Φ19*Φ16.4*1.3绿色	pc	1
3	M623螺纹式主体,直式外螺牙主体 锌合金外壳	pc	1	10	M623锁线网尾套PA66 Φ20.3*Φ13.3-19.3黑色	pc	1
4	硅橡胶Φ18.5*Φ17.5-1.8绿色	pc	1	11	M623锁线防水胶塞 硅橡胶 绿色	pc	1
5	M623前盖胶芯 米白色	pc	1	12	M623螺纹式尾部锁线螺母,锌合金外壳	pc	1
6	M623后盖胶芯 米白色	pc	1				
7	M623胶芯固定套PA66 Φ17-15黑色	pc	1				

芯位排布



6P



7P



9P



9X P



12P



17P





B:
M623 2.0 铆压式母针 适配线规: 18~14AWG T-138
M623 1.0 铆压式母针 适配线规: 17~16AWG T-184
: 20~17AWG T-140
: 28~20AWG T-209

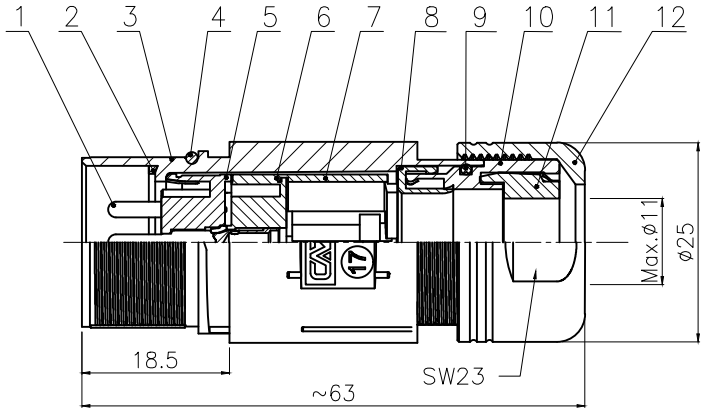

芯数	6	7	9	9X	12	17
额定电压	300V	300V	150V	300V	150V	150V
额定电流	20A	20A	8A	8A/20A	8A	8A
额定脉冲电压	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V	2500V
绝缘电阻(MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
接触电阻(mΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

≤10	±0.1
<10~≤20	±0.2
<20~≤50	±0.5
Angle	±1°

THIRD ANGLE

DWN W.M	DATE 2023.8.8	
CHK	DATE	
APVD	DATE	
UNIT MM	REV A	
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	

CAZN 正成

TITLE M623直式外螺牙针型金属组装插头 E编码 铆压式 PG11出线孔

PART NO

DRAWING NO M623-PxE-GCKP11