芯位排布



3P



4P

芯数	3	4
额定电流/电压	1A	60V
额定脉冲电压	1A	60V
绝缘阻抗（MΩ）	1A	60V
接触阻抗（MΩ）	1A	60V

P.C.B开孔尺寸

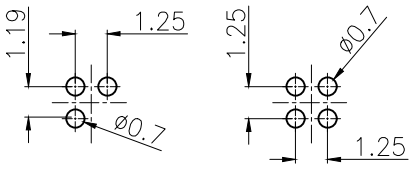

面板开孔尺寸

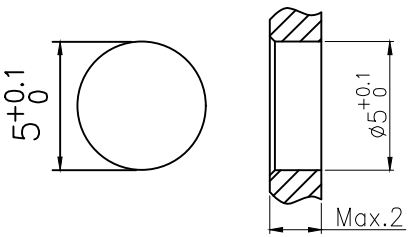

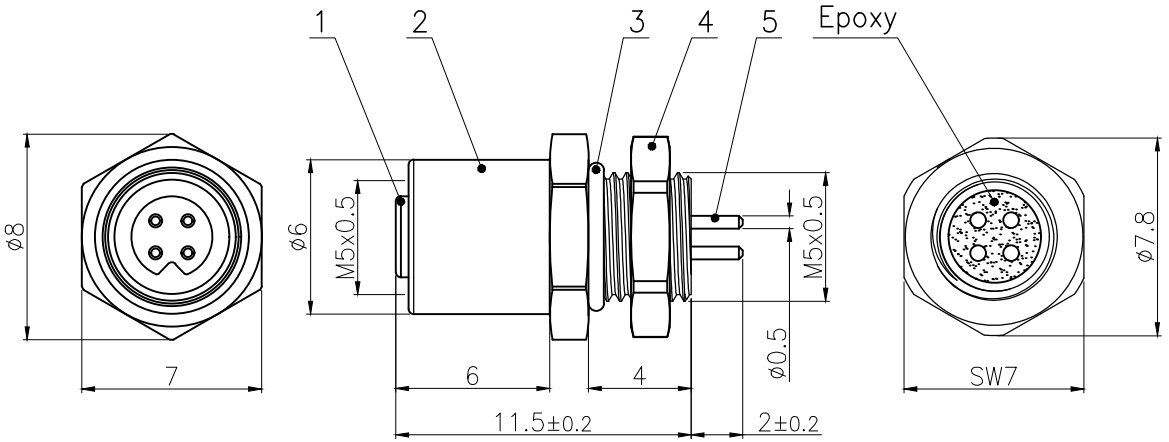

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
5	M5 插板式母针	黄铜	镀金	pc	3~4
4	M5 锁板六角螺母 M5×0.5	黄铜	镀镍	pc	1
3	M5 插座O型密封圈 Φ5×0.8	橡胶	/	pc	1
2	M5 板前安装插座母头外壳	黄铜	镀镍	pc	1
1	M8 短体母胶芯	尼龙	/	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

≤10	±0.1
<10~≤20	±0.2
<20~≤50	±0.5
Angle	±3°

THIRD ANGLE

DWN W.M	DATE 2022.6.6		
CHK	DATE		
APVD	DATE	TITLE	M8 板前安装孔型插座 PCB板式
UNIT MM	REV A	PART NO	
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO	M8-B1-Sx

CAZN 正成