焊盘、定位孔尺寸



3P



4P



5P B



6P



8P



4P D

芯数	3	4	4D	5	6	8
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V
额定脉冲电压	800V	800V	800V	800V	800V	800V
绝缘阻抗（MΩ）	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500
接触阻抗（MΩ）	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5



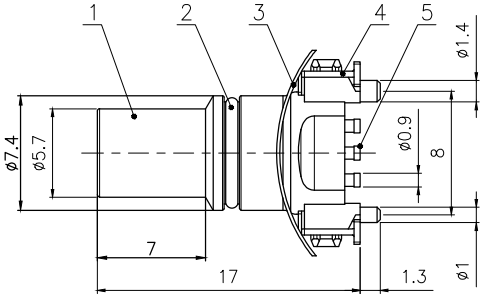

A
3P～6P:ø0.9mm
8P:ø0.7mm

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
5	M8 贴片式母针	磷铜	镀金	pc	3~8
4	胶芯屏蔽稳固件	黄铜	雾锡	pc	1
3	波形垫片	锰钢	镀镍	pc	1
2	防水O型圈 ø7×0.8	氟橡胶	/	pc	1
1	M8 贴片式母胶芯	LCP	/	pc	1

芯位排布



3P



4P



4P D



5P B



6P



8P

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
≤10	±0.1
<10~≤20	±0.2
<20~≤50	±0.5
Angle	±1°

THIRD ANGLE

DWN	W.M	DATE	2024.2.21
CHK		DATE	
APVD		DATE	
UNIT	MM	REV	A
SIZE	A4	SHEET	1 OF 1

CAZN 正成

TITLE: M8 贴片式孔型插座

PART NO:

DRAWING NO: M8-SMD-Sx