芯位排布

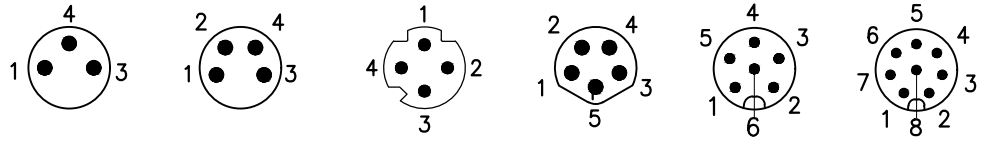

3P　4P　4P D　5P B　6P　8P

芯数	3	4	4D	5B	6	8
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V
额定脉冲电压	800V	800V	800V	800V	800V	800V
绝缘阻抗（MΩ）	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500
接触阻抗（MΩ）	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5

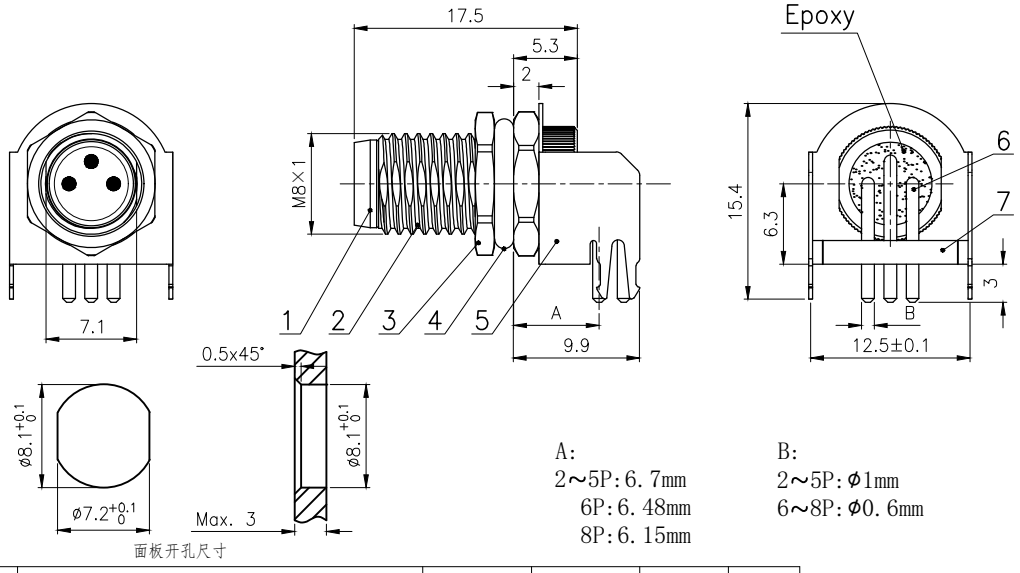

面板开孔尺寸

A:
2～5P:6.7mm
6P:6.48mm
8P:6.15mm

B:
2～5P:ø1mm
6～8P:ø0.6mm

P.C.B开孔尺寸

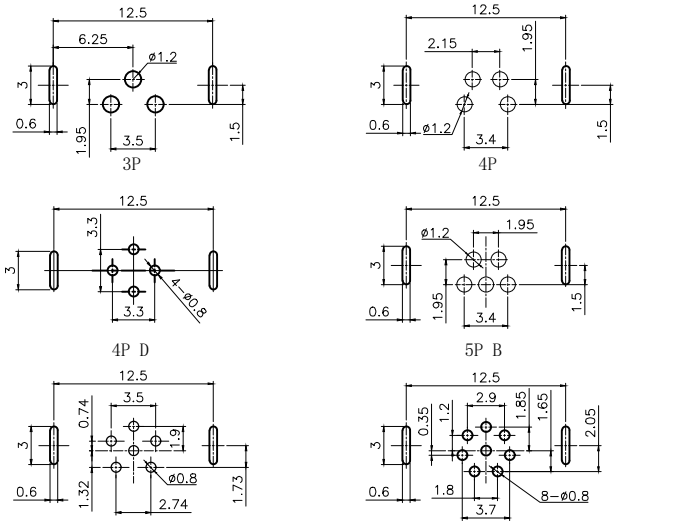

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
7	M8 弯式座子公头定位板	LCP	/	pc	1
6	M8 插板式弯式公针	黄铜	镀金	pc	3～8
5	M8 90° 卡扣式屏蔽外壳	黄铜	镀镍	pc	1
4	M8 弯型公座O型防水圈 ø9×ø6×1.5	橡胶	/	pc	1
3	锁板六角螺母M8×1	黄铜	镀镍	pc	1
2	M8 弯型板后安装插座公头外壳	黄铜	镀镍	pc	1
1	M8 常规公胶芯	尼龙	/	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±3°

THIRD ANGLE

DWN
CHK
APVD
UNIT: MM
REV: A
SIZE: A4
SHEET: 1 OF 1

CAZN 正成

TITLE: M8 弯针针型插座
PART NO
DRAWING NO: M8-L-Px