






No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty	No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
1	M8 塑料组装式连接螺帽	黄铜	镀镍	pc	1	6	锁线螺钉 M2X0.4	黄铜	镀镍	pc	3
2	防水密封O型圈 $\phi 7 \times \phi 5.4 \times 0.8$	橡胶	/	pc	1	7	M8 塑料组装式主体	尼龙	/	pc	1
3	M8 塑料组装式母胶芯 3芯	尼龙	/	pc	1	8	防水硅胶塞	硅胶	/	pc	1
4	防水密封O型圈 $\phi 9 \times \phi 7 \times 1$	橡胶	/	pc	1	9	锁线尾爪	尼龙	/	pc	1
5	M8 塑料组装式 1.0马蹄针母针	磷铜	镀金	pc	3	10	尾线螺母	尼龙	/	pc	1



A

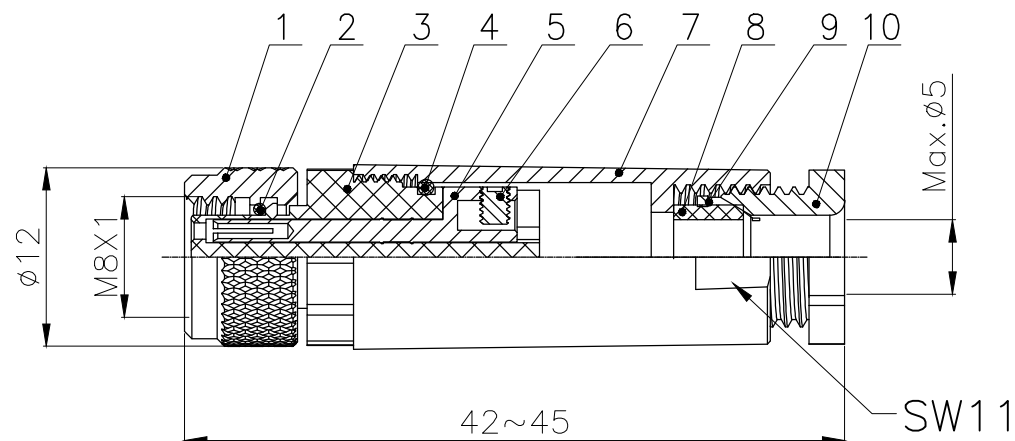

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	尼龙, 黑色
接线方式:	螺钉压接	接触体材料:	磷铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	$\geq 500$		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	3A		
接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$		
绝缘电阻:	$\geq 500 \text{ M}\Omega$		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 3^{\circ}$	DWN	DATE	
	W.M	2022.12.26	
	CHK	DATE	
	APVD	DATE	TITLE M8 塑料组装式孔型插头 3芯
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
A4	1 OF 1	M8P-A-S3	