




- 欧标连接器 M16系列 ,
- 结构类型：板后安装插座 ,
- 插针类型：孔型 ,
- 芯数：2,3,4,5,6,7,8,12,14,16,19,24pin ,
- 连接方式：焊接 ,
- 接地：否 ,
- 认证：CE RoHS ,

机械参数

壳体材料：	黄铜/锌合金度镍/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-106-2012

尺寸图

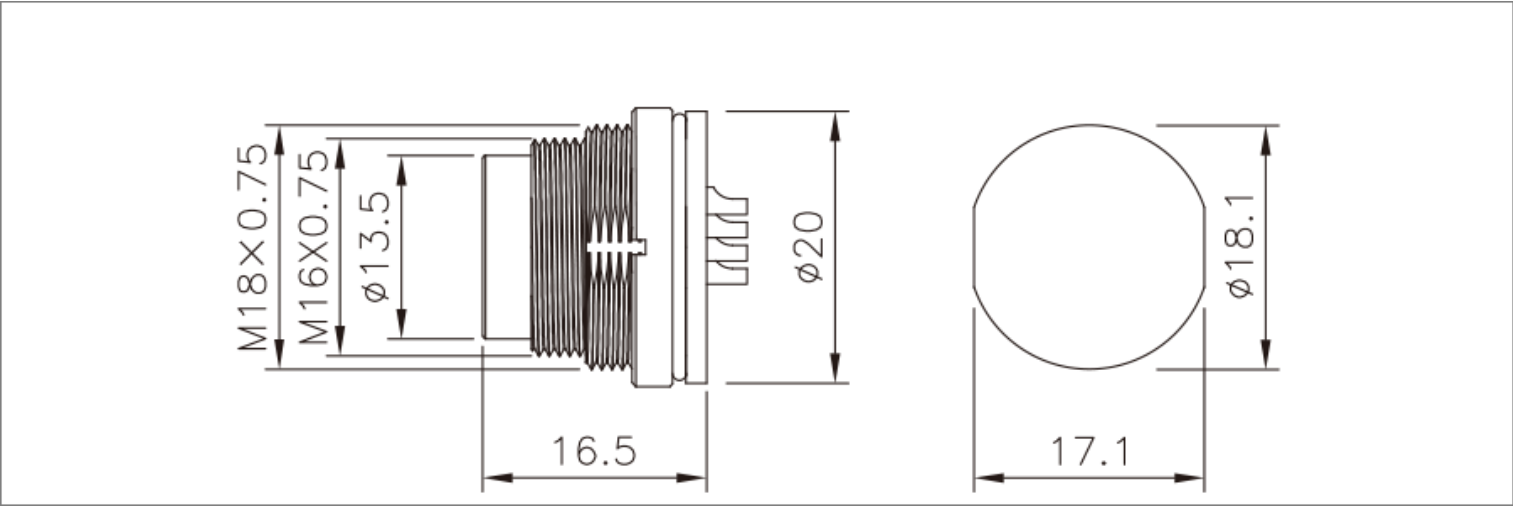

电气参数

芯数	针型		额定电流	额定电压		导体规格		孔型	
	常规编码	A型		A/C	D/C	AWG	mm²	常规编码	A型
2			7A	250V	32V	20	0.75		
3			7A	250V	32V	20	0.75		
4			6A	250V	32V	20	0.75		
5			6A	250V	32V	20	0.75		
6			5A	250V	32V	20	0.75		
7			5A	125V	32V	20	0.75		
8			5A	60V	32V	20	0.75		
12			3A	60V	32V	24	0.25		
14			3A	60V	32V	24	0.25		
16			3A	60V	32V	24	0.25		
19			3A	60V	32V	24	0.25		
24			1A	60V	32V	26	0.14		

订购产品

产品名称	产品型号	芯数	3D下载	2D下载
------	------	----	------	------

M16板后安装针型插座-焊接式-2芯	M16-P2-GWF M18	2		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-3芯	M16-P3-GWF M18	3		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-4芯	M16-P4-GWF M18	4		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-5芯	M16-P5-GWF M18	5		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-6芯	M16-P6-GWF M18	6		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-7芯	M16-P7-GWF M18	7		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-8芯	M16-P8-GWF M18	8		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-12芯	M16-P12-GWF M18	12		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-14芯	M16-P14-GWF M18	14		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-16芯	M16-P16-GWF M18	16		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-19芯	M16-P19-GWF M18	19		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-24芯	M16-P24-GWF M18	24		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-5芯A口	M16-P5A-GWF M18	5A		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-7芯A口	M16-P7A-GWF M18	7A		↓
M16板后安装针型插座-焊接式-14芯A口	M16-P14A-GWF M18	14A		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看