




技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

尺寸图

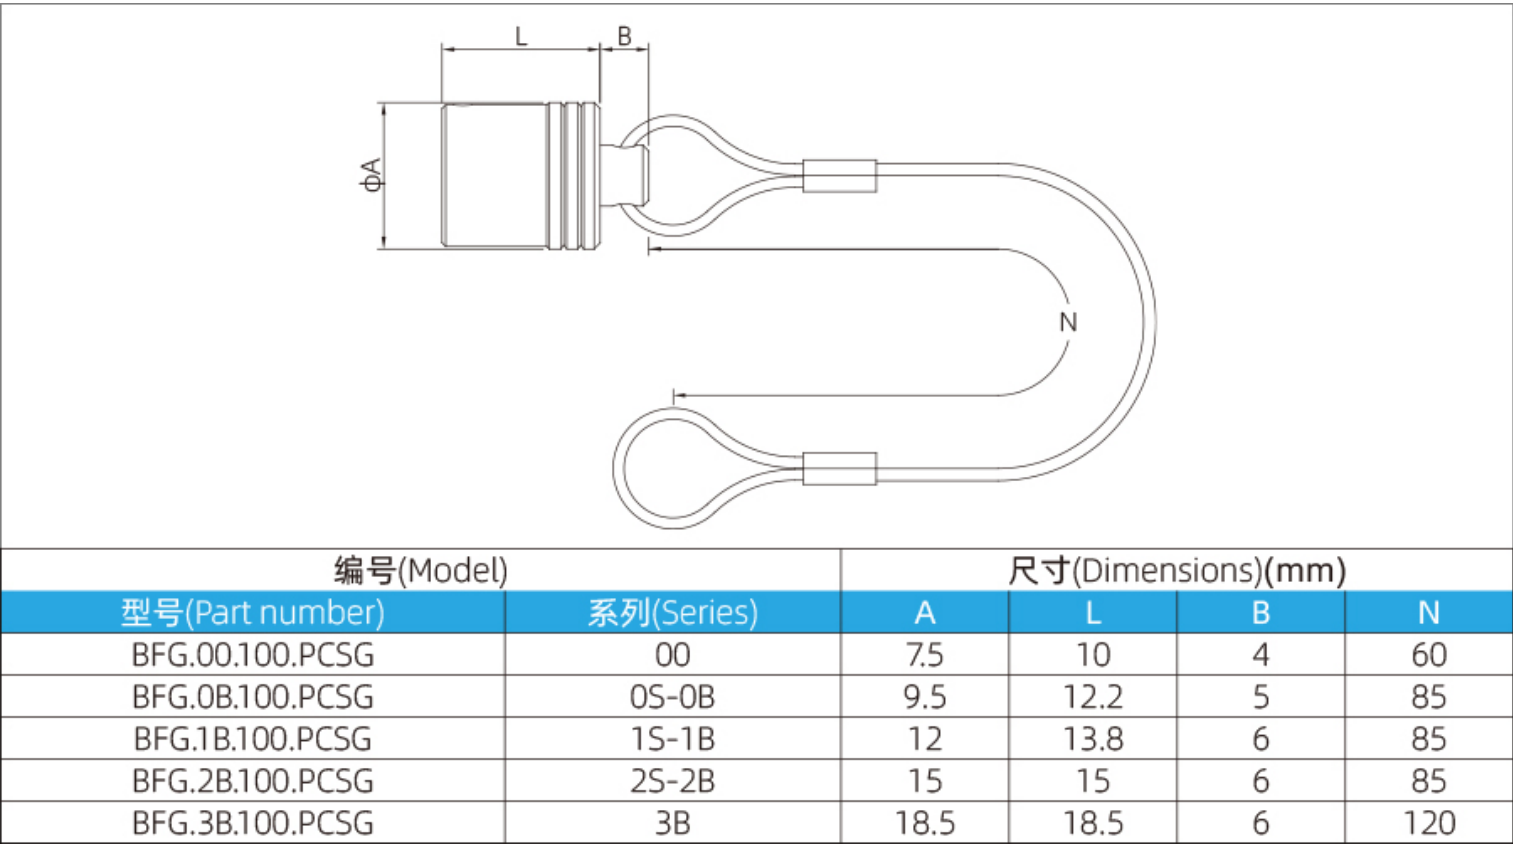

订购产品

产品描述	系列	产品型号	3D下载	2D下载
插头防尘盖00	00	BFG.00.100.PCSG	↓	↓
插头防尘盖0S~0B	0S~0B	BFG.0B.100.PCSG	↓	↓
插头防尘盖1S~1B	1S~1B	BFG.1B.100.PCSG	↓	↓
插头防尘盖2S~2B	2S~2B	BFG.2B.100.PCSG	↓	↓
插头防尘盖3B	3B	BFG.3B.100.PCSG	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------